

KRPP Kolanko redukcyjne prawe H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

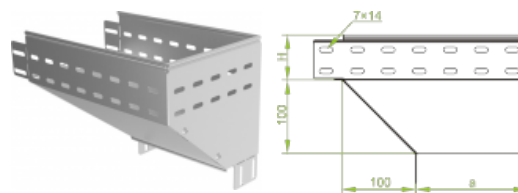

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPP100H80	100	1,33	184410	4
KRPP150H80	150	1,81	184415	4
KRPP200H80	200	2,65	184420	4
KRPP300H80	300	4,00	184430	2
KRPP400H80	400	5,30	184440	2
KRPP500H80	500	6,60	184450	2
KRPP600H80	600	7,90	184460	2

Produkty powiązane:

