

KRPBP Kolanko redukcyjne prawe H80

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

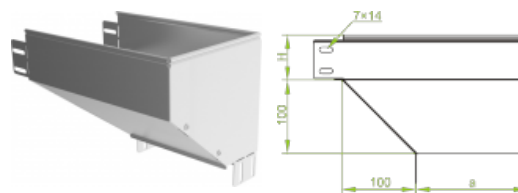

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRPBP100H80	100	1,33	188410	4
KRPBP150H80	150	1,81	188415	4
KRPBP200H80	200	2,65	188420	4
KRPBP300H80	300	4,00	188430	2
KRPBP400H80	400	5,30	188440	2
KRPBP500H80	500	6,60	188450	2
KRPBP600H80	600	7,90	188460	2

Produkty powiązane:

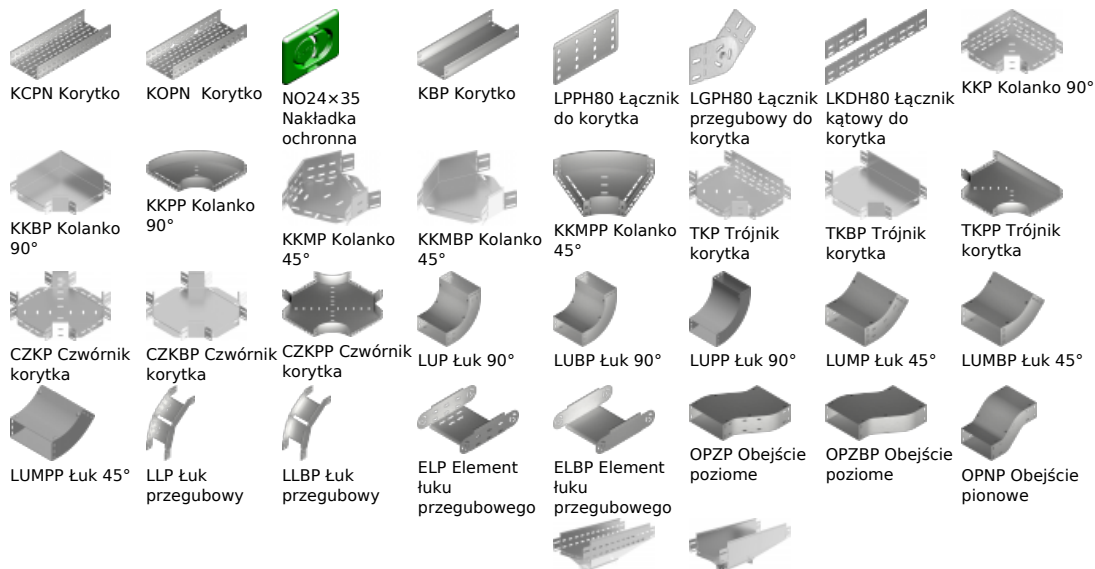





OPNBP Obejście
pionowe



KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLP Kolanko
redukcyjne lewe



KRLBP Kolanko
redukcyjne lewe

TRP Trójkąt
redukcyjny

TRBP Trójkąt
redukcyjny



TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLP Redukcja
lewa



RKLBP Redukcja
lewa



RKPP Redukcja
prawa



RKPBP Redukcja
prawa



RKSP Redukcja
symetryczna



RKSBP Redukcja
symetryczna



TKDP Trójkąt
dostawny



LRPPH80
Łącznik
rozgałęźny