

KKN Kolano kanału H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

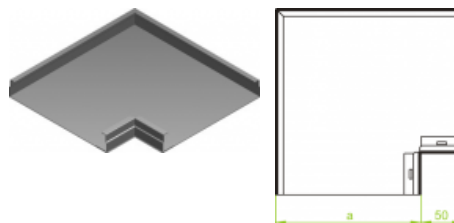

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKN175H38	175	0,84	530717	4
KKN190H38	190	0,93	530719	4
KKN240H38	240	1,18	530724	4
KKN340H38	340	1,87	530734	4

Produkty powiązane:

