

KKNM Kolano kanału 45° H48**Informacje:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia tras
kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

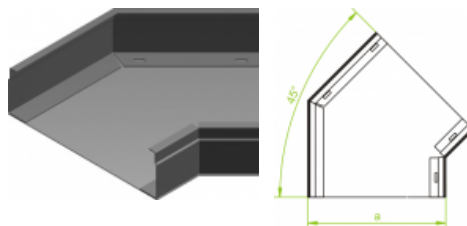
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

**Wersje:**

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKNM 175H48	175	0,64	541017	4
KKNM 190H48	190	0,71	541019	4
KKNM 240H48	240	0,89	541024	4
KKNM 340H48	340	1,39	541034	4

Produkty powiązane:

KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°	KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°
TKN Trójnik kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKt Łuk kanału trzytorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa