

KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45° H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

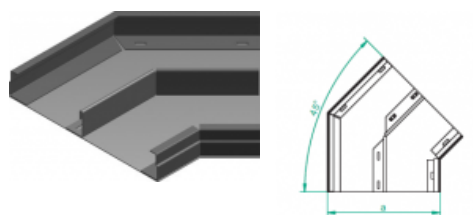
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna






Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKNMd175H38	175	0,67	531117	4
KKNMd190H38	190	0,75	531119	4
KKNMd240H38	240	0,95	531124	4
KKNMd340H38	340	1,47	531134	4

Produkty powiązane:

							
LKt Łuk kanału trzytorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNT Redukcja kanału trzytorowa	KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNT Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału
							
KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNT Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°	TKN Trójknik kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy