

KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45° H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

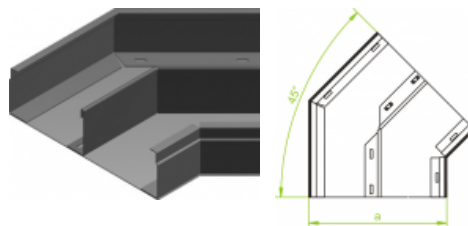

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKNMd 175H48	175	0,76	541117	4
KKNMd 190H48	190	0,84	541119	4
KKNMd 240H48	240	1,04	541124	4
KKNMd 340H48	340	1,58	541134	4

Produkty powiązane:

KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°
TKN Trójnik kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKt Łuk kanału trzytorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa