

KBL Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.


Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

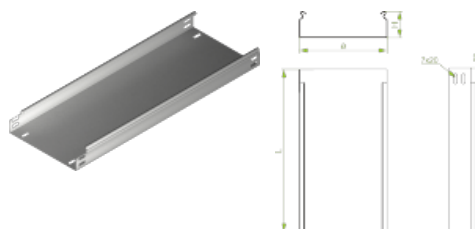

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grońba blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBL 50H42/2	50	2000	1900	0,92	141705	20
KBL 50H42/3	50	3000	1900	0,92	141805	20
KBL100H42/2	100	2000	4000	1,22	141710	12
KBL100H42/3	100	3000	4000	1,22	141810	12
KBL150H42/2	150	2000	6100	1,52	141715	8
KBL150H42/3	150	3000	6100	1,52	141815	6
KBL200H42/2	200	2000	8200	1,82	141720	6
KBL200H42/3	200	3000	8200	1,82	141820	6
KBL300H42/2	300	2000	12400	2,42	141730	6
KBL300H42/3	300	3000	12400	2,42	141830	6
KBL400H42/2	400	2000	16600	2,75	140940	4
KBL400H42/3	400	3000	16600	2,75	141040	4
KBL500H42/2	500	2000	20800	3,20	140950	2
KBL500H42/3	500	3000	20800	3,20	141050	2
KBL600H42/2	600	2000	25000	3,60	140960	2
KBL600H42/3	600	3000	25000	3,60	141060	2

Produkty powiązane:

