

KBD Korytko H50

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

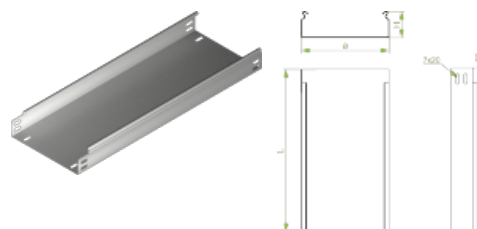

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.


Wersje:

Grońść blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KBD 50H50/2	50	2000	2300	1,80	152305	12
KBD 50H50/3	50	3000	2300	1,80	152405	12
KBD100H50/2	100	2000	4800	2,30	152310	6
KBD100H50/3	100	3000	4800	2,30	152410	6
KBD150H50/2	150	2000	7300	2,80	152315	6
KBD150H50/3	150	3000	7300	2,80	152415	6
KBD200H50/2	200	2000	9800	3,30	152320	6
KBD200H50/3	200	3000	9800	3,30	152420	6
KBD300H50/2	300	2000	14800	4,30	152330	4
KBD300H50/3	300	3000	14800	4,30	152430	4
KBD400H50/2	400	2000	19800	5,30	151740	4
KBD400H50/3	400	3000	19800	5,30	151840	4
KBD500H50/2	500	2000	24800	6,30	151750	2
KBD500H50/3	500	3000	24800	6,30	151850	2
KBD600H50/2	600	2000	29800	7,30	151760	2
KBD600H50/3	600	3000	29800	7,30	151860	2

Produkty powiązane:

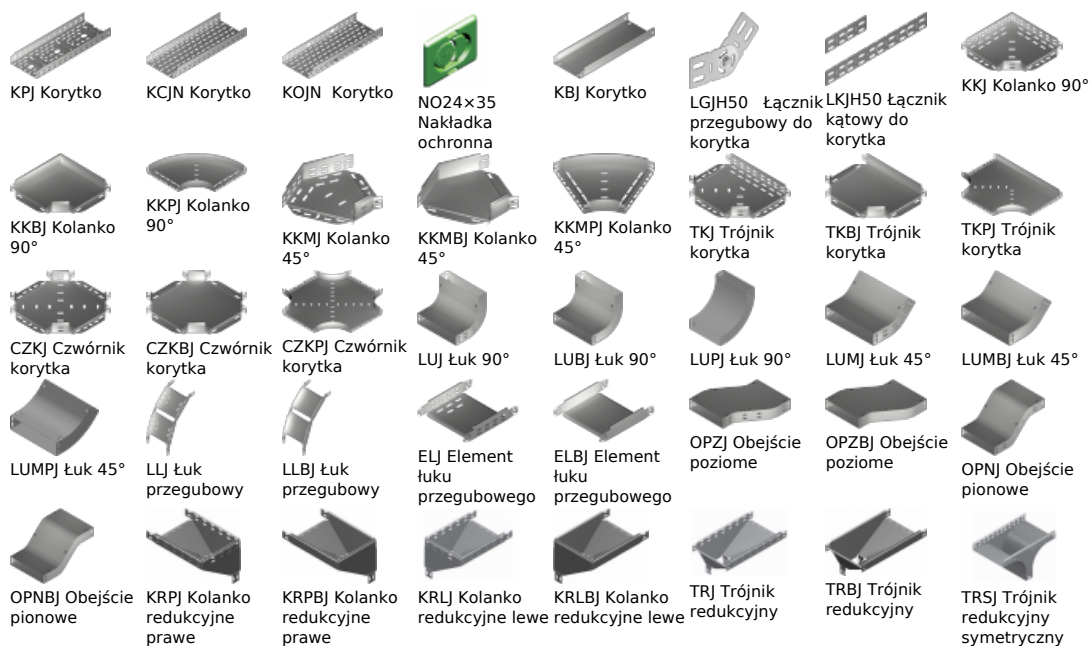



TRSBJ Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKLJ Redukcja
lewa



RKLBJ Redukcja
lewa



RKPJ Redukcja
prawa



RKPBJ Redukcja
prawa



RKSJ Redukcja
symetryczna



RKSBJ Redukcja
symetryczna



LRJH50 Łącznik
rozgałęźny



LRBH50 Łącznik TKDJ Trójnik
rozgałęźny



Trójnik
dostawny



LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny