

KCDN Korytko H80

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

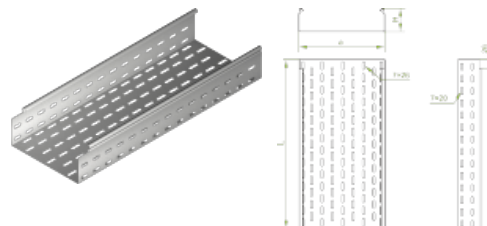

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skrócenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCD100H80/3N	100	3000	7800	2,40	180610	6
KCD150H80/3N	150	3000	11800	2,82	180615	4
KCD200H80/3N	200	3000	15800	3,23	180620	4
KCD300H80/3N	300	3000	23800	4,06	180630	4
KCD400H80/3N	400	3000	31800	4,89	180640	2
KCD500H80/3N	500	3000	39800	5,72	180650	2
KCD600H80/3N	600	3000	47800	6,55	180660	2

Produkty powiązane:

