

KZLPH200 Korytko z łącznikiem spawanym H200

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

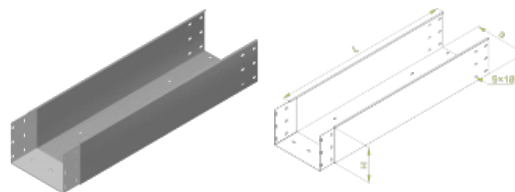

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 14 kpl. śrub SGK F M8×14
lub SGF M8×14**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZLP200H200/2	200	39800	2000	9,46	372620	2
KZLP200H200/3	200	39800	3000	9,46	372720	2
KZLP300H200/2	300	59800	2000	10,99	372630	2
KZLP300H200/3	300	59800	3000	10,99	372730	2
KZLP400H200/2	400	79800	2000	12,53	372640	2
KZLP400H200/3	400	79800	3000	12,53	372740	2
KZLP500H200/2	500	99800	2000	14,17	372650	2
KZLP500H200/3	500	99800	3000	14,17	372750	2
KZLP600H200/2	600	119800	2000	16,00	372660	2
KZLP600H200/3	600	119800	3000	16,00	372760	2

Produkty powiązane:



KZPH200
Korytko



KKZPH200
Kolanko 90°



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójnik korytka



CZKZPH200
Czwórnik korytka



LZPH200 Łuk zewnętrzny 90°



LZZMPH200 Łuk zewnętrzny 45°



LZWPH200 Łuk wewnętrzny 90°



LZWMPH200
Łuk wewnętrzny 45°



TRZPH200
Trójnik redukcyjny symetryczny



RKZPH200
Redukcja symetryczna