

KZLCH200 Korytko z łącznikiem spawanym H200

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

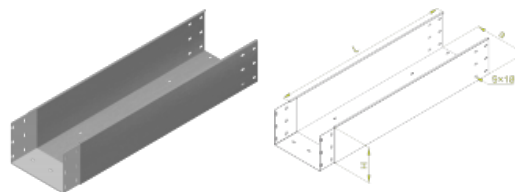

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 14 kpl. śrub SGKF M8×14
lub SGF M8×14**

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZLC200H200/2	200	39800	2000	12,01	372820	2
KZLC200H200/3	200	39800	3000	12,01	372920	2
KZLC300H200/2	300	59800	2000	13,14	372830	2
KZLC300H200/3	300	59800	3000	13,14	372930	2
KZLC400H200/2	400	79800	2000	15,91	372840	2
KZLC400H200/3	400	79800	3000	15,91	372940	2
KZLC500H200/2	500	99800	2000	17,96	372850	2
KZLC500H200/3	500	99800	3000	17,96	372950	2
KZLC600H200/2	600	119800	2000	19,80	372860	2
KZLC600H200/3	600	119800	3000	19,80	372960	2

Produkty powiązane:

