

LRBJH42 Łącznik rozgałęźny H42

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

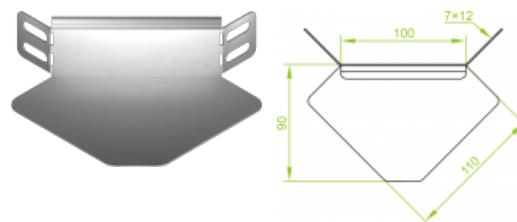

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Produkty powiązane:



KAJ Korytko



KGL Korytko



KGJ Korytko



KGR Korytko



KPR Korytko



KPL Korytko



KPJ Korytko



KCJ Korytko



KCL Korytko



KOL Korytko



KOJ Korytko



KBR Korytko



KBL Korytko



KBJ Korytko



SG Śruba z łbem grzybkowym (komplet)



SM Śruba (komplet)