

LRBJH60 Łącznik rozgałęźny H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

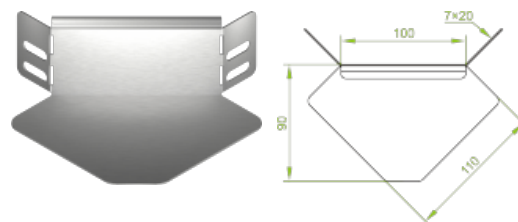

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Produkty powiązane:

KGJ Korytko	KPJ Korytko	KCJ/KCOJ Korytko	KOJN Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ Korytko	KKJ Kolanko 90°	KKBJ Kolanko 90°
KKPJ Kolanko 90°	KKMJ Kolanko 45°	KKMBJ Kolanko 45°	KKMPJ Kolanko 45°	TKJ Trójkąt korytka	TKBJ Trójkąt korytka	TKPJ Trójkąt korytka	CZKJ Czwórnik korytka
CZKBJ Czwórnik korytka	CZKPJ Czwórnik korytka	LUJ Łuk 90°	LUBJ Łuk 90°	LUPJ Łuk 90°	LUMJ Łuk 45°	LUMBJ Łuk 45°	LUMPJ Łuk 45°
LLJ Łuk przegubowy	LLBJ Łuk przegubowy	ELJ Element łuku przegubowego	ELBJ Element łuku przegubowego	OPZJ Obejście poziome	OPZBJ Obejście poziome	OPNJ Obejście pionowe	OPNBJ Obejście pionowe
KRPJ Kolanko redukcyjne prawe	KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe	TRJ Trójkąt redukcyjny	TRBJ Trójkąt redukcyjny	TRSJ Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ Trójkąt redukcyjny symetryczny
RKLJ Redukcja lewa	RKLBJ Redukcja lewa	RKPJ Redukcja prawa	RKPBJ Redukcja prawa	RKSJ Redukcja symetryczna	RKSBJ Redukcja symetryczna	LRJH60 Łącznik rozgałęźny	TKDJ Trójkąt dostawny
LRPJH60 Łącznik rozgałęźny							