

LUMJ Łuk 45° H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

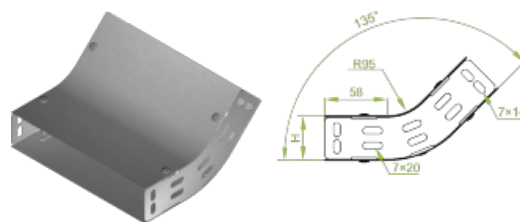

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMJ 50H42	50	0,35	146605	2
LUMJ100H42	100	0,55	146610	2
LUMJ150H42	150	0,76	146615	2
LUMJ200H42	200	0,95	146620	2
LUMJ300H42	300	1,33	146630	2
LUMJ400H42	400	1,53	146640	2
LUMJ500H42	500	1,83	146650	2
LUMJ600H42	600	2,10	146660	2

Produkty powiązane:

