

LUMP Łuk 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

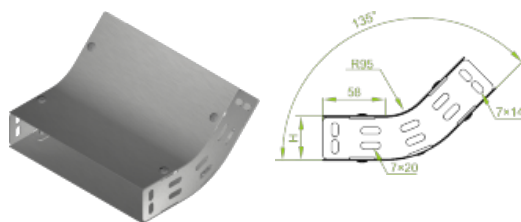

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMP 50H50	50	0,60	153805	10
LUMP100H50	100	0,87	153810	10
LUMP150H50	150	1,15	153815	10
LUMP200H50	200	1,46	153820	10
LUMP300H50	300	2,05	153830	4
LUMP400H50	400	2,64	153840	4
LUMP500H50	500	3,19	153850	4
LUMP600H50	600	3,79	153860	4

Produkty powiązane:

