

LUMBP Łuk 45° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

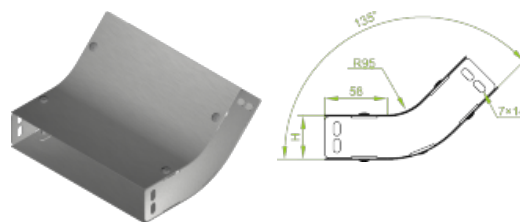

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMBP50H60	50	0,62	168024	2
LUMBP100H60	100	0,92	161704	2
LUMBP150H60	150	1,18	161804	2
LUMBP200H60	200	1,51	161904	2
LUMBP300H60	300	2,10	162104	2
LUMBP400H60	400	2,68	162204	2
LUMBP500H60	500	3,24	162304	2
LUMBP600H60	600	3,84	162404	2

Produkty powiązane:

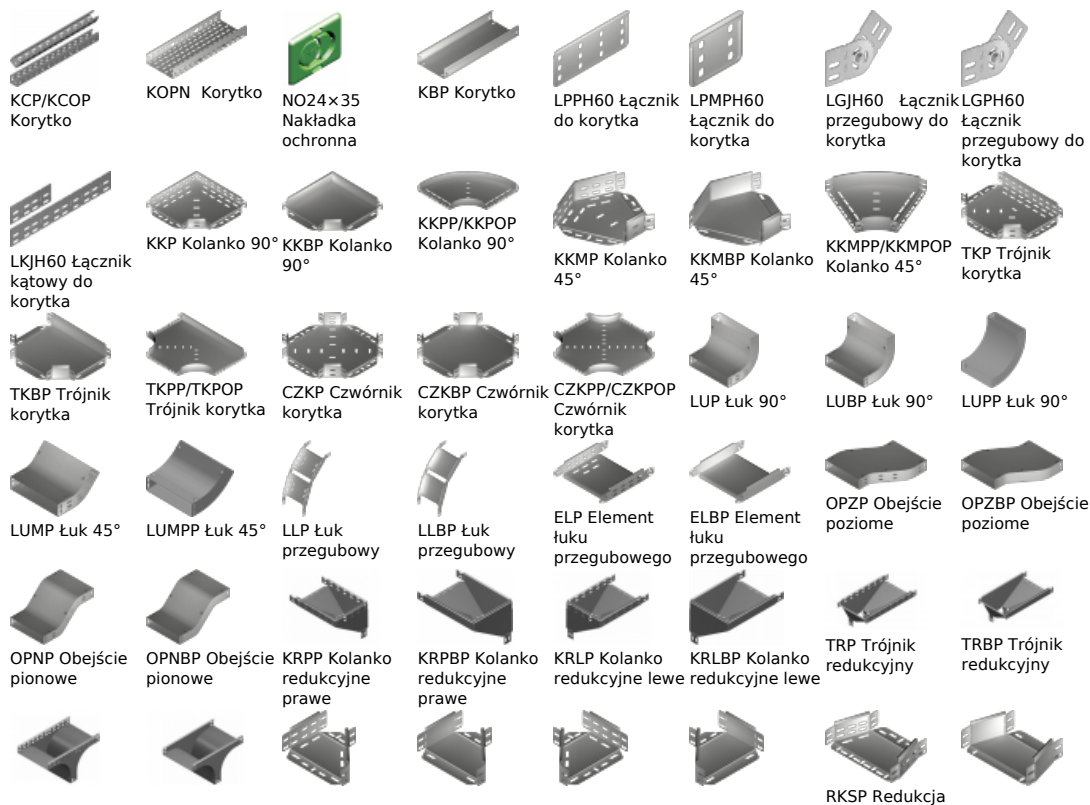



TRSP Trójnik
redukcyjny
symetryczny



TKDP Trójnik
dostawny

TRSBP Trójnik
redukcyjny
symetryczny



LRPPH60
Łącznik
rozgałęźny

RKLP Redukcja
lewa

RKLBP Redukcja
lewa

RKPP Redukcja
prawa

RKPBP Redukcja symetryczna
prawa

RKSBP Redukcja
symetryczna