

LUMBP Łuk 45° H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

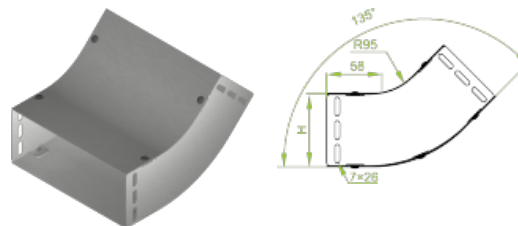

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga

Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LUMBP100H80	100	1,44	187210	10
LUMBP150H80	150	1,80	187215	10
LUMBP200H80	200	2,17	187220	4
LUMBP300H80	300	2,90	187230	4
LUMBP400H80	400	3,63	187240	2
LUMBP500H80	500	4,33	187250	2
LUMBP600H80	600	5,07	187260	2

Produkty powiązane:

