

LLJ Łuk przegubowy H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

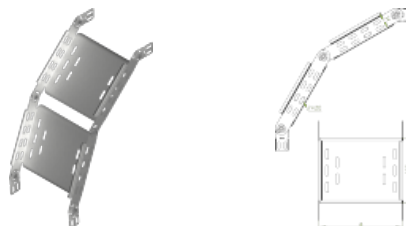

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLJ 50H42	50	0,70	146805	2
LLJ 100H42	100	0,86	146810	2
LLJ 150H42	150	1,02	146815	2
LLJ 200H42	200	1,20	146820	2
LLJ 300H42	300	1,52	146830	2
LLJ 400H42	400	1,74	146840	2
LLJ 500H42	500	2,08	146850	2
LLJ 600H42	600	2,46	146860	2

Produkty powiązane:

