

LLBP Łuk przegubowy H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

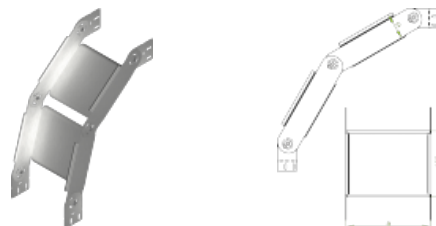

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LLBP100H80	100	2,48	187410	10
LLBP150H80	150	2,73	187415	10
LLBP200H80	200	2,98	187420	4
LLBP300H80	300	3,48	187430	4
LLBP400H80	400	3,95	187440	2
LLBP500H80	500	4,45	187450	2
LLBP600H80	600	4,97	187460	2

Produkty powiązane:

