

LZWMCH50 łuk wewnętrzny 45° H50


Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

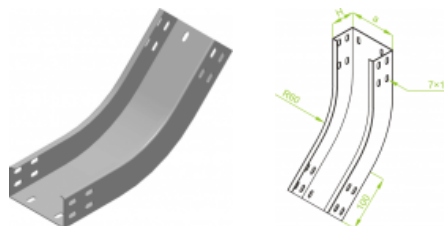

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Cieężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWMC 50H50	50	0,98	352105	20
LZWMC100H50	100	1,12	352110	20
LZWMC200H50	200	1,58	352120	10
LZWMC300H50	300	2,05	352130	4
LZWMC400H50	400	2,52	352140	2
LZWMC500H50	500	3,00	352150	2
LZWMC600H50	600	3,47	352160	2

Produkty powiązane:

