

LZWMCH100 Łuk wewnętrzny 45° H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Grubość blachy: 2,0 mm

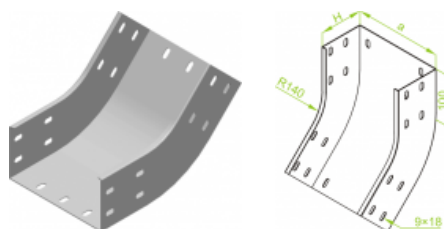

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWMC100H100	100	1,58	312110	6
LZWMC200H100	200	2,10	312120	6
LZWMC300H100	300	2,52	312130	4
LZWMC400H100	400	2,99	312140	4
LZWMC500H100	500	3,47	312150	2
LZWMC600H100	600	3,93	312160	2

Produkty powiązane:

KZWCH100 Korytko wzmacnione	KZLCH100 Korytko z łącznikiem spawanym	LZCH100 Łącznik płytkowy	LZGCH100 Łącznik przegubowy do korytka	LCCH100 Łącznik C	KKZCH100 Kolanko 90°	KKZMCH100 Kolanko 45°	TKZCH100 Trójkąt korytka
CZKZCH100 Czwórnik korytka	LZZCH100 Łuk zewnętrzny 90°	LZZMCH100 Łuk zewnętrzny 45°	LZWCH100 Łuk wewnętrzny 90°	TRZCH100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZCH100 Redukcja symetryczna		