

LZWMPH200 Łuk wewnętrzny 45° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

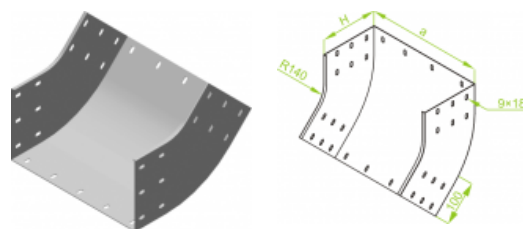

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWMP200H200	200	2,25	372020	2
LZWMP300H200	300	2,61	372030	2
LZWMP400H200	400	2,96	372040	1
LZWMP500H200	500	3,31	372050	1
LZWMP600H200	600	3,68	372060	1

Produkty powiązane:

