

LZWMCH200 Łuk wewnętrzny 45° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

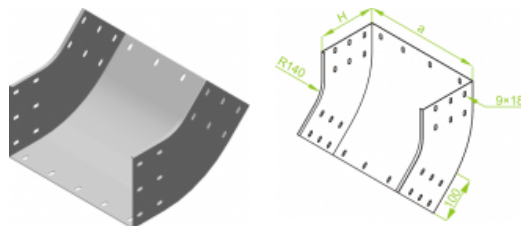

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZWMC200H200	200	3,00	372120	2
LZWMC300H200	300	3,47	372130	2
LZWMC400H200	400	3,95	372140	1
LZWMC500H200	500	4,42	372150	1
LZWMC600H200	600	4,88	372160	1

Produkty powiązane:

