

LZZMPH50 łuk zewnętrzny 45° H50

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Grubość blachy: 1,5 mm

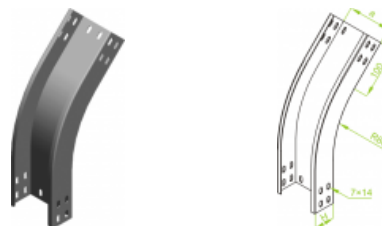

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZMP 50H50	50	0,73	351605	20
LZZMP100H50	100	0,85	351610	10
LZZMP200H50	200	1,19	351620	10
LZZMP300H50	300	1,54	351630	4
LZZMP400H50	400	1,89	351640	2
LZZMP500H50	500	2,25	351650	2
LZZMP600H50	600	2,60	351660	2

Produkty powiązane:

