

LZZMPH200 Łuk zewnętrzny 45° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

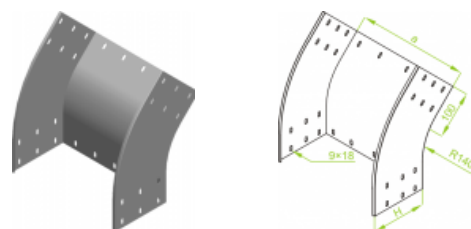

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZMP200H200	200	2,25	371620	2
LZZMP300H200	300	2,61	371630	2
LZZMP400H200	400	2,96	371640	1
LZZMP500H200	500	3,31	371650	1
LZZMP600H200	600	3,68	371660	1

Produkty powiązane:

							
KZPH200 Korytko	KZLPH200 Korytko z łącznikiem spawanym	KKZPH200 Kolanko 90°	KKZMPH200 Kolanko 45°	TKZPH200 Trójkąt korytka	CZKZPH200 Czwórnik korytka	LZZPH200 Łuk zewnętrzny 90°	LZWPH200 Łuk wewnętrzny 90°
							
LZWMPH200 Łuk wewnętrzny 45°	TRZPH200 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZPH200 Redukcja symetryczna					