

LZZMCH200 Łuk zewnętrzny 45° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

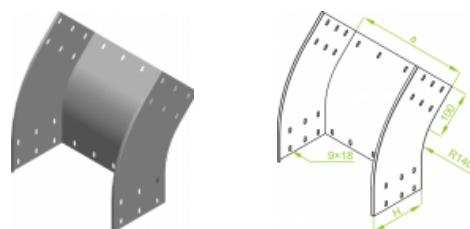

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZMC200H200	200	3,00	371720	2
LZZMC300H200	300	3,47	371730	2
LZZMC400H200	400	3,95	371740	1
LZZMC500H200	500	4,42	371750	1
LZZMC600H200	600	4,88	371760	1

Produkty powiązane:

