

LZZPH200 Łuk zewnętrzny 90° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

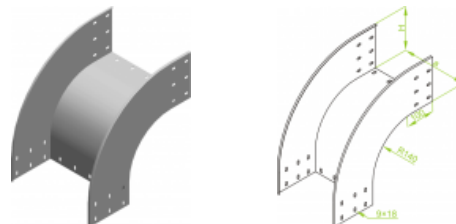

Wersje:

Grubość blachy: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZP200H200	200	3,22	371420	2
LZZP300H200	300	3,73	371430	2
LZZP400H200	400	4,23	371440	1
LZZP500H200	500	4,74	371450	1
LZZP600H200	600	5,24	371460	1

Produkty powiązane:



KZPH200
Korytko



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH200
Kolanko 90°



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójnik korytka



CZKZPH200
Czwórnik
korytka



LZZMPH200 Łuk LZWPH200 Łuk
zewewnętrzny 45° wewnętrzny 90°



LZWMPH200
Łuk wewnętrzny
45°



TRZPH200
Trójnik
redukcyjny
symetryczny



RKZPH200
Redukcja
symetryczna