

LZZCH200 Łuk zewnętrzny 90° H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

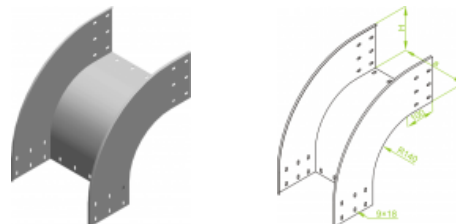

Wersje:

Grubość blachy: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LZZC200H200	200	4,29	371520	2
LZZC300H200	300	4,97	371530	2
LZZC400H200	400	5,64	371540	1
LZZC500H200	500	6,32	371550	1
LZZC600H200	600	6,98	371560	1

Produkty powiązane:

KZCH200 Korytko	KZLCH200 Korytko z łącznikiem spawanym	LZCH200 Łącznik płytkowy	LCCH200 Łącznik C	LZGCH200 Łącznik przegubowy do korytka	KKZCH200 Kolanko 90°	KKZMCH200 Kolanko 45°	TKZCH200 Trójkąt korytka
CZKZCH200 Czwórnik korytka	LZZMCH200 Łuk zewnętrzny 45°	LZWCH200 Łuk wewnętrzny 90°	LZWMCH200 Łuk wewnętrzny 45°	TRZCH200 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKZCH200 Redukcja symetryczna		