

OPNP Obejście pionowe H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNP 50H50	50	0,80	154605	10
OPNP100H50	100	1,22	154610	10
OPNP150H50	150	1,60	154615	10
OPNP200H50	200	1,98	154620	10
OPNP300H50	300	2,92	154630	4
OPNP400H50	400	3,56	154640	4
OPNP500H50	500	4,68	154650	4
OPNP600H50	600	5,24	154660	4

Produkty powiązane:

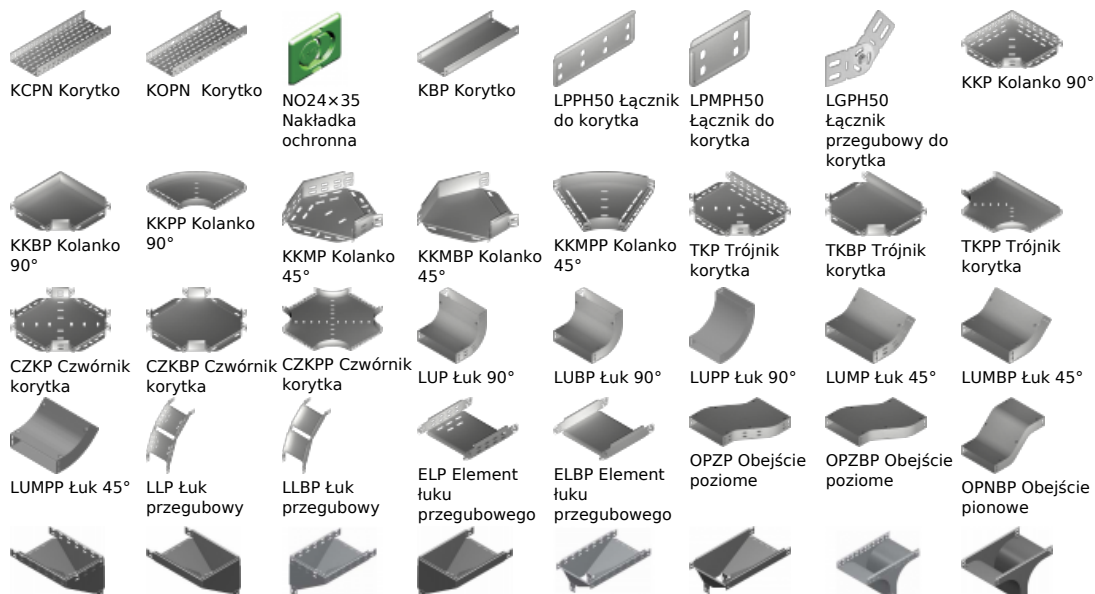

KRPP Kolanko
redukcyjne
prawe

RKLP Redukcja
lewa

KRPBP Kolanko
redukcyjne
prawe

RKLBP Redukcja
lewa

KRLP Kolanko
redukcyjne
lewe

RKPP Redukcja
prawa

KRLBP Kolanko
redukcyjne
lewe

RKPBP Redukcja
prawa

TRP Trójkąt
redukcyjny

RKSP Redukcja
symetryczna

TRBP Trójkąt
redukcyjny

RKSBP Redukcja
symetryczna

TRSP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

TKDP Trójkąt
dostawny

TRSBP Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

LRPPH50
Łącznik
rozgałęźny