

OPNBJ Obejście pionowe H50

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

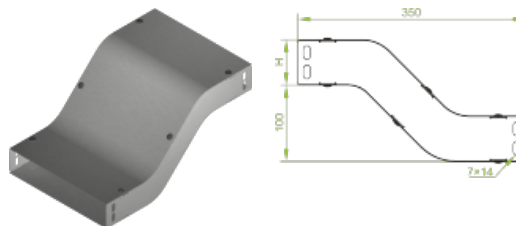

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNBJ 50H50	50	0,55	153703	2
OPNBJ100H50	100	0,81	153803	2
OPNBJ150H50	150	1,07	153903	2
OPNBJ200H50	200	1,33	154003	2
OPNBJ300H50	300	1,87	154203	2
OPNBJ400H50	400	2,39	154303	2
OPNBJ500H50	500	3,13	154403	2
OPNBJ600H50	600	3,47	154503	2

Produkty powiązane:

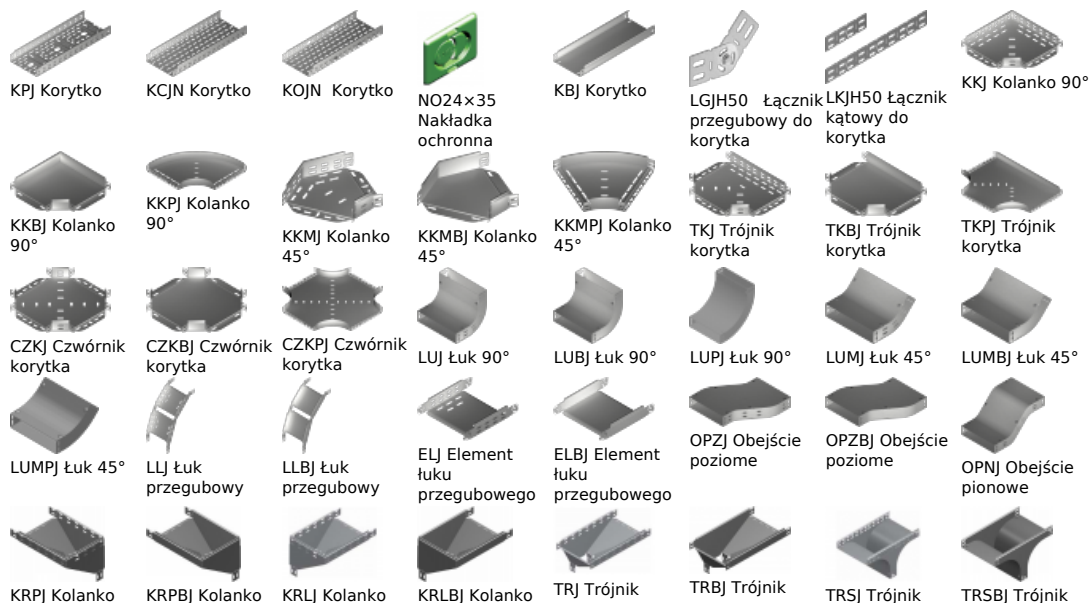

redukcyjne
prawe

RKLJ Redukcja
lewa

TKDJ Trójnik
dostawny

redukcyjne
prawe

RKLBJ Redukcja
lewa

LRPJH50 Łącznik
rozgałęźny

redukcyjne lewe


RKPJ Redukcja
prawa

RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH50 Łącznik
rozgałęźny

LRBH50 Łącznik
rozgałęźny