

OPNJ Obejście pionowe H60

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Dla korytka KLIK

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SGM6×12 i łączników LKFJH60. Może służyć jako obejście górne lub dolne.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPNJ50H60	50	0,62	166724	2
OPNJ100H60	100	0,86	168010	2
OPNJ150H60	150	1,12	168015	2
OPNJ200H60	200	1,38	168020	2
OPNJ300H60	300	1,92	168030	2
OPNJ400H60	400	2,44	168040	2
OPNJ500H60	500	3,18	168050	2
OPNJ600H60	600	3,52	168060	2

Produkty powiązane:

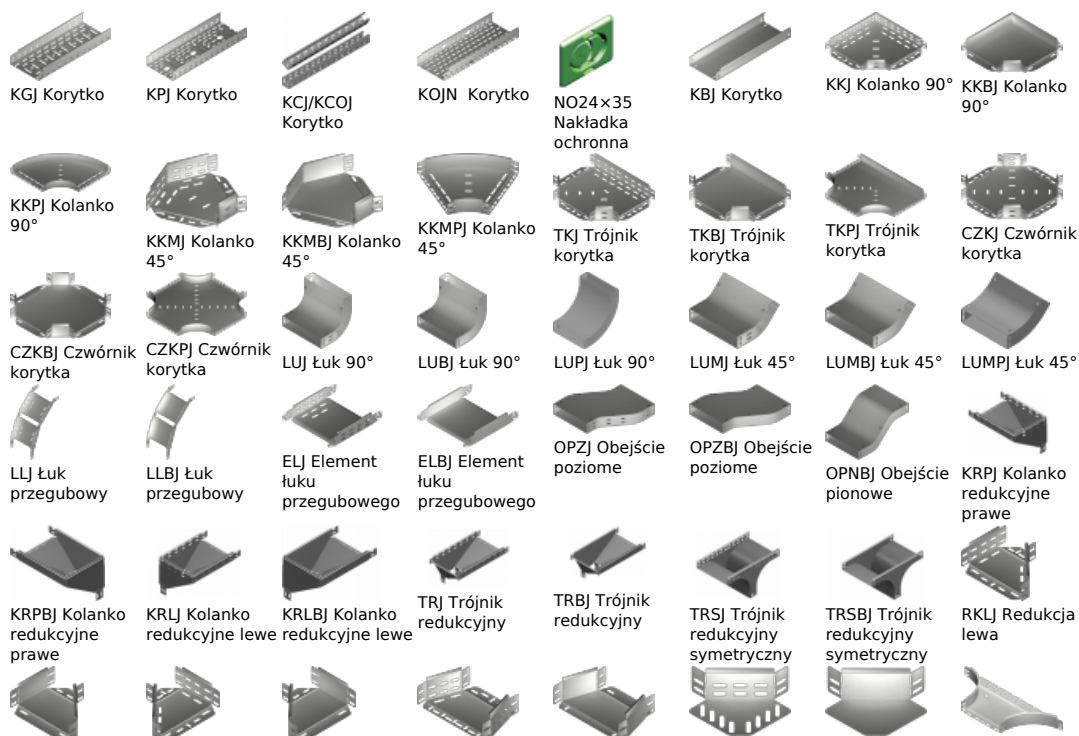

RKLBJ Redukcja
lewaLRPJH60 Łącznik
rozgałęźnyRKPJ Redukcja
prawaRKPBJ Redukcja
prawaRKSJ Redukcja
symetrycznaRKSBJ Redukcja
symetrycznaLRJH60 Łącznik
rozgałęźnyLRBJH60 Łącznik
rozgałęźnyTKDJ Trójnik
dostawny