

OPZJ Obejście poziome H60

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Dla korytka KLIK

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LKFJH60. Może służyć jako obejście prawe lub lewe

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZJ50H60	50	0,62	166324	2
OPZJ100H60	100	0,86	167810	2
OPZJ150H60	150	1,12	167815	2
OPZJ200H60	200	1,38	167820	2
OPZJ300H60	300	1,92	167830	2
OPZJ400H60	400	2,44	167840	2
OPZJ500H60	500	3,18	167850	2
OPZJ600H60	600	3,52	167860	2

Produkty powiązane:

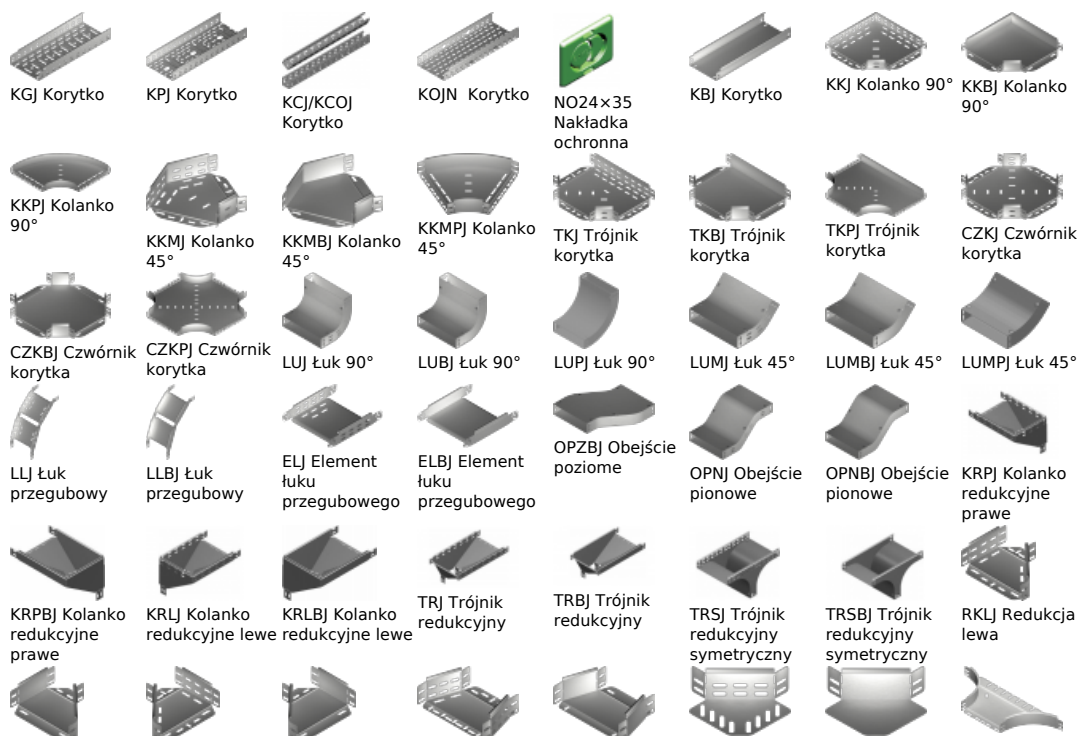



RKLBJ Redukcja
lewa



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny

RKPJ Redukcja
prawa

RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH60 Łącznik
rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ Trójnik
dostawny