

OPZBJ Obejście poziome H60

Informacje:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OPZBJ50H60	50	0,62	166524	2
OPZBJ100H60	100	0,86	163301	2
OPZBJ150H60	150	1,12	163401	2
OPZBJ200H60	200	1,38	163501	2
OPZBJ300H60	300	1,92	163701	2
OPZBJ400H60	400	2,44	163801	2
OPZBJ500H60	500	3,18	163901	2
OPZBJ600H60	600	3,52	164001	2

Produkty powiązane:

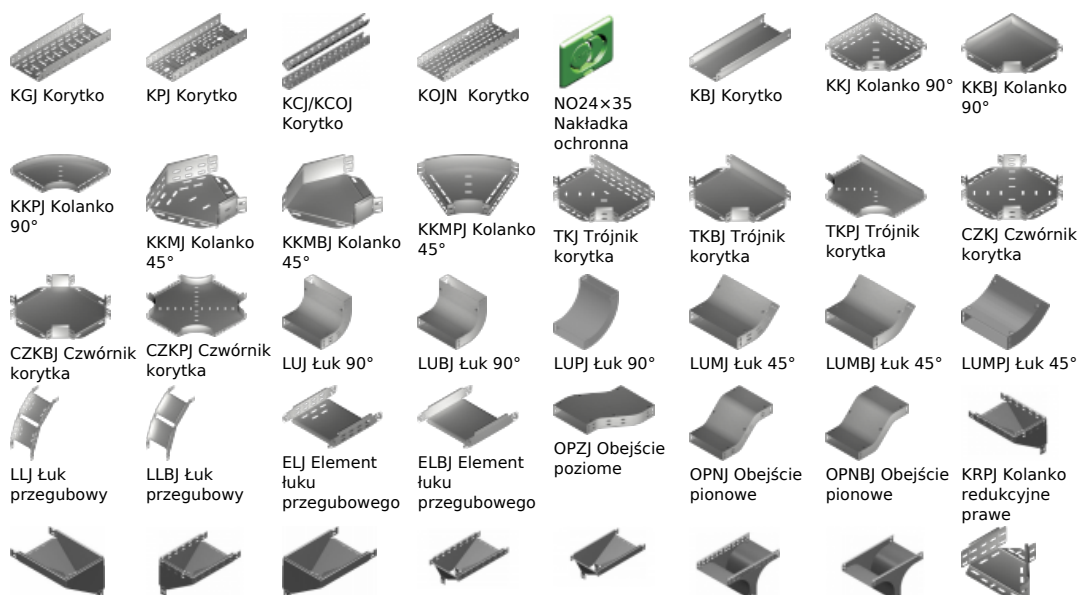

KRPBJ Kolanko
redukcyjne
prawe

RKLBJ Redukcja
lewa

LRPJH60 łącznik
rozgałęźny

KRLJ Kolanko
redukcyjne lewe

RKPJ Redukcja
prawa

KRLBJ Kolanko
redukcyjne lewe

RKPBJ Redukcja
prawa

TRJ Trójkąt
redukcyjny

RKSJ Redukcja
symetryczna

TRBJ Trójkąt
redukcyjny

RKSBJ Redukcja
symetryczna

TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

LRJH60 łącznik
rozgałęźny

TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

LRBJH60 łącznik
rozgałęźny

RKLJ Redukcja
lewa

TKDJ Trójkąt
dostawny