

PZLZWMPH100/H200 Pokrywa łuku wewnętrznego 45° z zamkiem

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

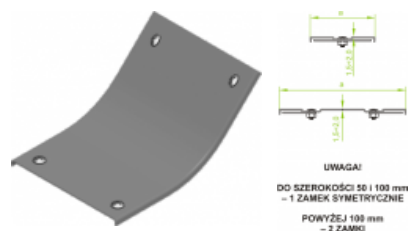

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PZLZWMP100	100	0,51	303610	20
PZLZWMP200	200	0,97	303620	10
PZLZWMP300	300	1,33	303630	10
PZLZWMP400	400	1,70	303640	4
PZLZWMP500	500	2,07	303650	4
PZLZWMP600	600	2,44	303660	4