

RKN Redukcja kanału H28

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

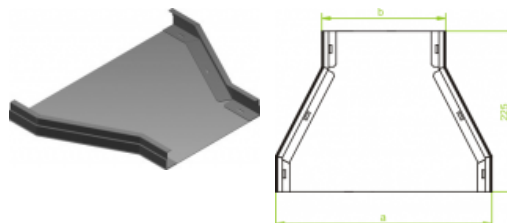

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKN190/ 175H28	190	175	0,44	521819	10
RKN240/ 175H28	240	175	0,52	521824	10
RKN240/ 190H28	240	190	0,54	521924	10
RKN340/ 175H28	340	175	0,70	521834	10
RKN340/ 190H28	340	190	0,72	521934	10
RKN340/ 240H28	340	240	0,75	522034	10

Produkty powiązane:

KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNmd Kolano kanału dwutorowe 45°
KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°	TKN Trójkąt kanału	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKt Łuk kanału trzytorowy	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa