

RKN Redukcja kanału H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

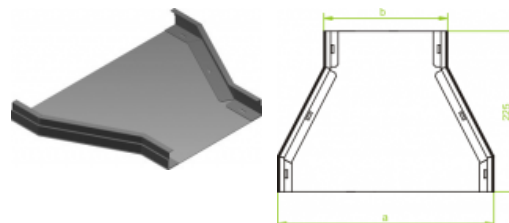

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKN190/ 175H38	190	175	0,48	531817	10
RKN240/ 175H38	240	175	0,56	531824	10
RKN240/ 190H38	240	190	0,58	531924	10
RKN340/ 175H38	340	175	0,75	531834	10
RKN340/ 190H38	340	190	0,77	531934	10
RKN340/ 240H38	340	240	0,80	532034	10

Produkty powiązane:

