

RKN Redukcja kanału H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

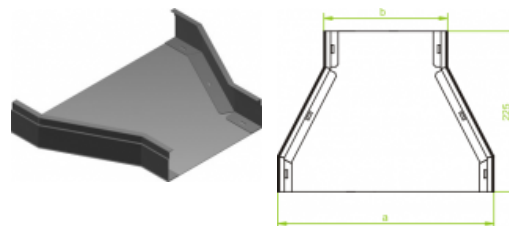

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKN190/ 175H48	190	175	0,52	541819	4
RKN240/ 175H48	240	175	0,70	541824	4
RKN240/ 190H48	240	190	0,72	541924	4
RKN340/ 175H48	340	175	0,80	541834	4
RKN340/ 190H48	340	190	0,82	541934	4
RKN340/ 240H48	340	240	0,85	542034	4

Produkty powiązane:

