

RKNd Redukcja kanału dwutorowa H28

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

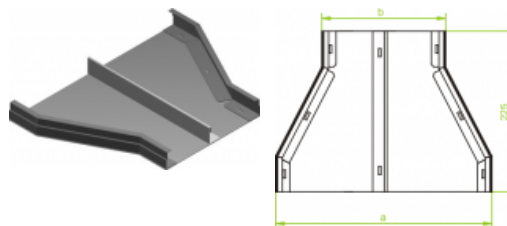

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKNd190/ 175H28	190	175	0,49	521919	10
RKNd240/ 175H28	240	175	0,57	522024	10
RKNd240/ 190H28	240	190	0,59	522124	10
RKNd340/ 175H28	340	175	0,75	522134	10
RKNd340/ 190H28	340	190	0,77	522234	10
RKNd340/ 240H28	340	240	0,80	522334	10

Produkty powiązane:

