

RKNd Redukcja kanału dwutorowa H38

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

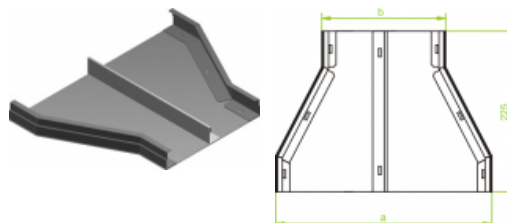

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKNd190/ 175H38	190	175	0,55	531917	10
RKNd240/ 175H38	240	175	0,63	532024	10
RKNd240/ 190H38	240	190	0,65	532124	10
RKNd340/ 175H38	340	175	0,82	532134	10
RKNd340/ 190H38	340	190	0,84	532234	10
RKNd340/ 240H38	340	240	0,87	532334	10

Produkty powiązane:

