

RKNd Redukcja kanału dwutorowa H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

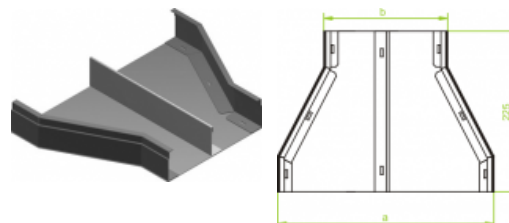

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKNd190/ 175H48	190	175	0,61	541919	4
RKNd240/ 175H48	240	175	0,79	542024	4
RKNd240/ 190H48	240	190	0,81	542124	4
RKNd340/ 175H48	340	175	0,89	542134	4
RKNd340/ 190H48	340	190	0,91	542234	4
RKNd340/ 240H48	340	240	0,94	542334	4

Produkty powiązane:

