

RKnt Redukcja kanału trzytorowa H28

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

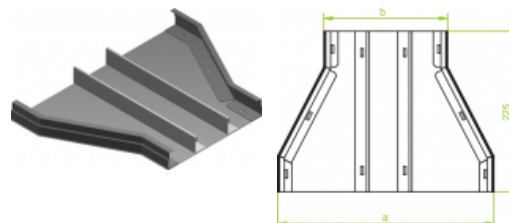

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKnt190/ 175H28	190	175	0,54	522019	10
RKnt240/ 175H28	240	175	0,62	522224	10
RKnt240/ 190H28	240	190	0,64	522324	10
RKnt340/ 175H28	340	175	0,80	522434	10
RKnt340/ 190H28	340	190	0,82	522534	10
RKnt340/ 240H28	340	240	0,85	522634	10

Produkty powiązane:

