

RKnt Redukcja kanału trzytorowa H48

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

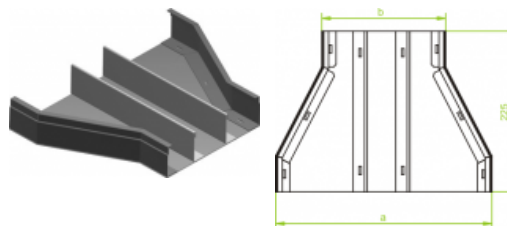

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKnt190/ 175H48	190	175	0,70	542019	4
RKnt240/ 175H48	240	175	0,88	542224	4
RKnt240/ 190H48	240	190	0,90	542324	4
RKnt340/ 175H48	340	175	0,98	542434	4
RKnt340/ 190H48	340	190	1,00	542534	4
RKnt340/ 240H48	340	240	1,03	542634	4

Produkty powiązane:

