

RKSJ Redukcja symetryczna H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

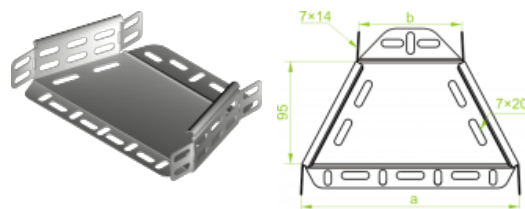

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSJ100/ 50H42	100	50	0,15	148610	10
RKSJ150/100H42	150	100	0,21	148615	10
RKSJ200/100H42	200	100	0,25	149120	10
RKSJ200/150H42	200	150	0,26	149220	10
RKSJ300/200H42	300	200	0,33	149130	10
RKSJ400/300H42	400	300	0,40	148640	10
RKSJ500/400H42	500	400	0,48	148650	10
RKSJ600/500H42	600	500	0,58	148660	10

Produkty powiązane:

