

RKSBJ Redukcja symetryczna H42

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

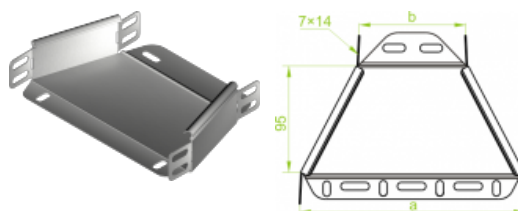

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSBJ100/ 50H42	100	50	0,15	146402	10
RKSBJ150/100H42	150	100	0,21	146502	10
RKSBJ200/100H42	200	100	0,25	146602	10
RKSBJ200/150H42	200	150	0,26	146702	10
RKSBJ300/200H42	300	200	0,33	146902	10
RKSBJ400/300H42	400	300	0,40	149502	10
RKSBJ500/400H42	500	400	0,48	149602	10
RKSBJ600/500H42	600	500	0,58	149702	10

Produkty powiązane:

