

RKSBJ Redukcja symetryczna H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

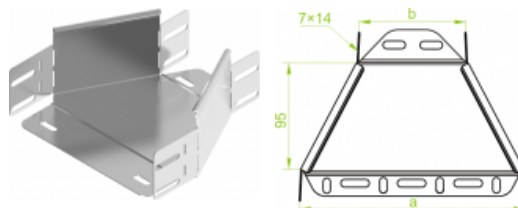

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSBJ150/100H80	150	100	0,25	189315	10
RKSBJ200/100H80	200	100	0,29	189720	10
RKSBJ200/150H80	200	150	0,31	189820	10
RKSBJ300/200H80	300	200	0,38	189730	10
RKSBJ400/300H80	400	300	0,44	189340	6
RKSBJ500/400H80	500	400	0,52	189350	6
RKSBJ600/500H80	600	500	0,60	189360	6

Produkty powiązane:

