

RKSBP Redukcja symetryczna H80

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

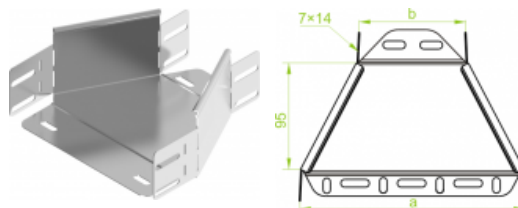

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSBP150/100H80	150	100	0,38	189415	10
RKSBP200/100H80	200	100	0,44	189920	10
RKSBP200/150H80	200	150	0,47	180020	10
RKSBP300/200H80	300	200	0,55	189930	10
RKSBP400/300H80	400	300	0,67	189440	6
RKSBP500/400H80	500	400	0,78	189450	6
RKSBP600/500H80	600	500	0,90	189460	6

Produkty powiązane:

