

RKSBJ Redukcja symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

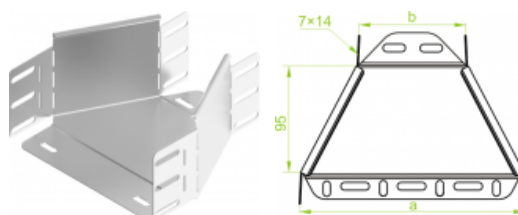

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSBJ150/100H100	150	100	0,28	119315	10
RKSBJ200/100H100	200	100	0,34	119720	10
RKSBJ200/150H100	200	150	0,36	119820	10
RKSBJ300/200H100	300	200	0,40	119730	10
RKSBJ400/300H100	400	300	0,47	119340	6
RKSBJ500/400H100	500	400	0,55	119350	6
RKSBJ600/500H100	600	500	0,63	119360	6

Produkty powiązane:

