

RKZCH100 Redukcja symetryczna H100

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

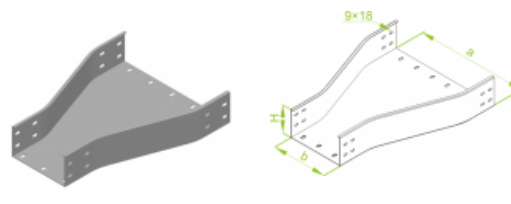


Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKZC200/100H100	200	100	2,49	312520	10
RKZC300/200H100	300	200	3,13	312530	6
RKZC400/300H100	400	300	3,77	312540	4
RKZC500/400H100	500	400	4,41	312550	2
RKZC600/500H100	600	500	5,05	312560	2

Produkty powiązane:

							
KZWCH100 Korytko wzmocnione	KZLCH100 Korytko z łącznikiem spawanym	LCCH100 Łącznik C	LZGCH100 łącznik przegubowy do korytka	KKZCH100 Kolanko 90°	KKZMCH100 Kolanko 45°	TKZCH100 Trójkąt korytka	CZKZCH100 Czwórnik korytka
							
LZZCH100 Łuk zewnętrzny 90°	LZZMCH100 Łuk zewnętrzny 45°	LZWCH100 Łuk wewnętrzny 90°	LZWMCH100 Łuk wewnętrzny 45°	TRZCH100 Trójkąt redukcyjny symetryczny			