

RKZPH200 Redukcja symetryczna H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14

lub SGF M8×14

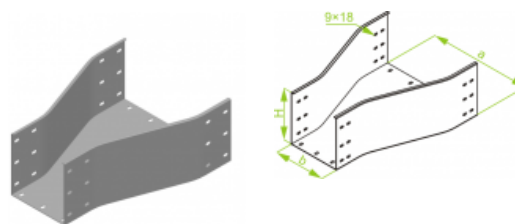

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKZP300/200H200	300	200	3,31	372430	2
RKZP400/300H200	400	300	3,79	372440	2
RKZP500/400H200	500	400	4,27	372450	2
RKZP600/500H200	600	500	4,75	372460	2

Produkty powiązane:



KZPH200
Korytko



KZLPH200
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



KKZPH200
Kolanko 90°



KKZMPH200
Kolanko 45°



TKZPH200
Trójnik korytka



CZKZPH200
Czwórnik
korytka



LZZPH200 łuk
zewewnętrzny 90°



LZZMPH200 łuk
zewewnętrzny 45°



LZWPH200 łuk
wewnętrzny 90°



LZWMPH200 łuk wewnętrzny
45°



TRZPH200
Trójnik
redukcyjny
symetryczny