

RKZCH200 Redukcja symetryczna H200

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

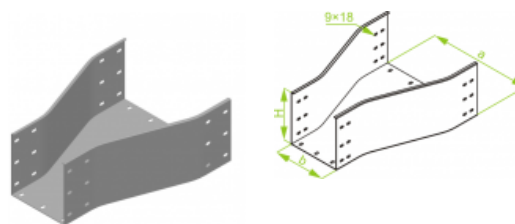

Do połączenia kształtki z korytkiem należy

zastosować łączniki LZC... i śruby SGK F M8×14

lub SGF M8×14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKZC300/200H200	300	200	4,41	372530	2
RKZC400/300H200	400	300	5,05	372540	2
RKZC500/400H200	500	400	5,69	372550	2
RKZC600/500H200	600	500	6,33	372560	2

Produkty powiązane:

